

PLANE NRS

Versione

Parete 120 cm - 800 m³/h

Collezione

Silence - NRS



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

**Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite**
**Tecnologia NRS per la
silenziosità in cucina**
Pulsantiera elettronica
Illuminazione led
**Filtro Air Falmec per
aspirazione bilanciata**
Filtro carbone opzionale

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.921
High Performance Filter
KACL.570#1
Prolunga H700 - Parete
KACL.571#1
Prolunga H960 - Parete
KACL.815
Salvietta protettiva per superfici in
acciaio inox (box 10 pz)
KACL.400
Silenziatore / Convogliatore NRS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Parete
Dimensioni
120 cm
Finitura
Acciaio inox (AISI 304) finitura
scotch brite
Motore
800 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Velocità di funzionamento
4
Illuminazione
Led 3x1,2 W - 3200 K
Filtro
Filtro metallico "Air Falmec" -
Parete 285x301 mm - 2 pz
Filtro Carbone
High Performance Filter
Distanza minima
Piano cottura gas: 63 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO: PESI E VOLUMI


Peso lordo
43 kg
Peso netto
36 kg
Volume
0,65 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
1330 mm
Altezza
725 mm
Profondità
675 mm

FUNZIONI DI CONSUMO E COLLEGAMENTO

Consumo massimo
280 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
715 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosità massima
53 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pressione massima (Pa)
510 Pa
Potenza massima motore
224 W
CLASSE ENERGETICA
B



PLANE NRS

Versione

Parete 120 cm - 800 m³/h


Collezione

Silence - NRS

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3	4
Rumorosita' dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	45	53
Portata (m ³ /h) I.E.C.61591 Tubazioni normalizzate	270	380	490	715
Pressione massima (Pa)	390	440	490	510
Potenza motore (W)	130	150	178	224
Uscita Aria	150	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

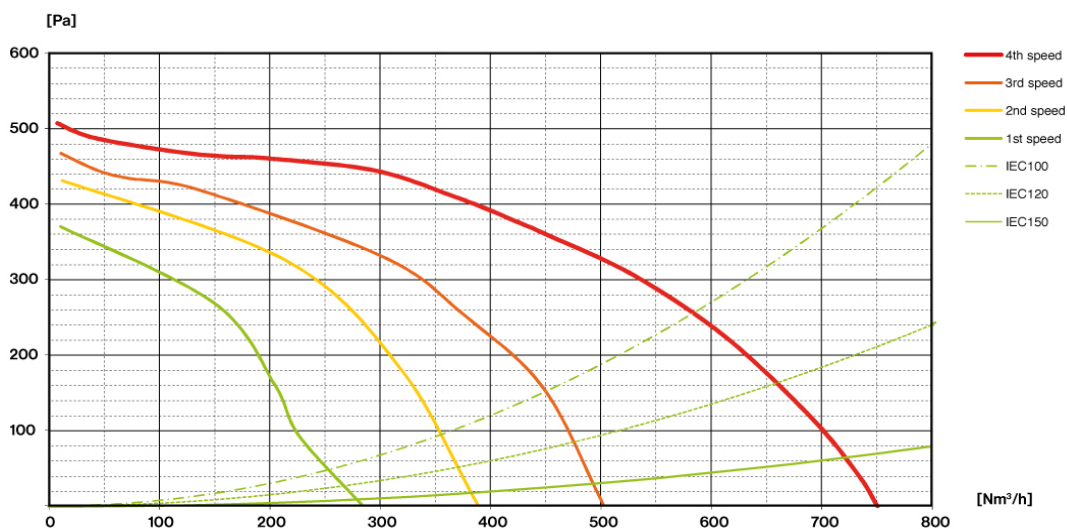

PLANE NRS


Versione

Parete 120 cm - 800 m³/h

Collezione

Silence - NRS

ETICHETTA ENERGETICA

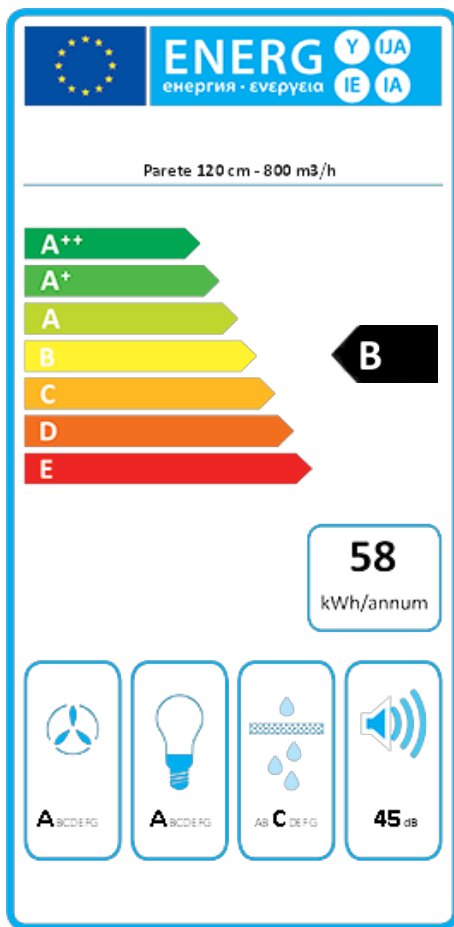

PF		
S	Falmec Spa	
M	Parete 120 cm - 800 m ³ /h	
AEC	58,3	kWh/a
ECC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	30,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m ³ /h
Qmax	490,0	m ³ /h
Qboost	715,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	45	dBa
SPEboost	53	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,0	
EEL	57,4	
Qbep	394,0	m ³ /h
Pbep	395	Pa
Qboost	715,0	m ³ /h
Wbep	154,0	W
WL	2,80	W
Emiddle	85	lex
Lwa-SPEmax	45	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps). **PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014** F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.