

Codice - Code:

HI0927
FRAME/3 MULTIFUNCTION shower head with RGB LED Lights

Descrizione - Description:

Soffione FRAME/3 MULTIFUNCTION con luci LED RGB , getto pioggia, cascata e cascata pettine - esterno 600 x 500 mm - trasformatore a basso voltaggio, telecomando per cromoterapia, flessibile alimentazione acqua - Installazione a controsoffitto

FRAME/3 MULTIFUNCTION shower head with RGB LED Lights, wide rain, cascade and rain waterfall sprays - external 600 x 500 mm - low voltage transformer, remote control for cromotherapy, flexible hose for water connection - False ceiling installation

Tecnologia - Technology:




FRAME/3 MULTIFUNCTION Kopfbrause mit LED RGB Lichtung, Regen-, Regen-Wasserfall-, Wasserfallstrahlart - Außenabmessungen 600 x 500 mm - Niederspannungstrafo, Fernbedienung für Farbtherapie und Versorgungsschlauch - Montage an der Zwischendecke

Plafond de douche FRAME/3 MULTIFUNCTION avec lumières LED RGB, jets pluie, cascade à pluie et cascade - extérieur 600 x 500 mm - transformateur à bas voltage, télécommande pour cromothérapie, flexible pour l'alimentation d'eau - Installation à faux plafond

Rociador FRAME/3 MULTIFUNCTION con luces LED RGB , chorros lluvia, cascada de lluvia y cascada - exterior 600 x 500 mm - transformador de seguridad, telemando para cromoterapia, tubo flexible de alimentación de agua - Instalación falso techo

Лейка FRAME/3 MULTIFUNCTION RGB для установки в подвесной потолок, функции дождь, каскад и гребеньчатый каскад - внешний 600 x 500 мм - трансформатор низкого напряжения, дистанционный переключатель для хромотерапии, гибкая подводка для подключения к водоснабжению

Immagine Prodotto - Product Image

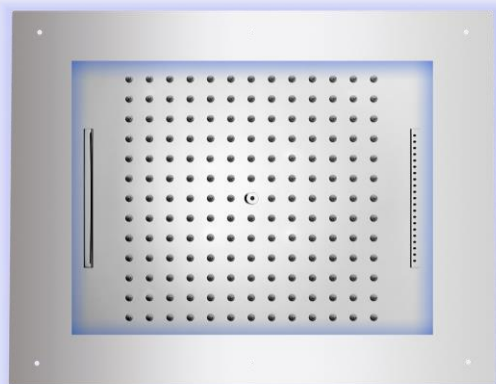

Disegni - Drawings


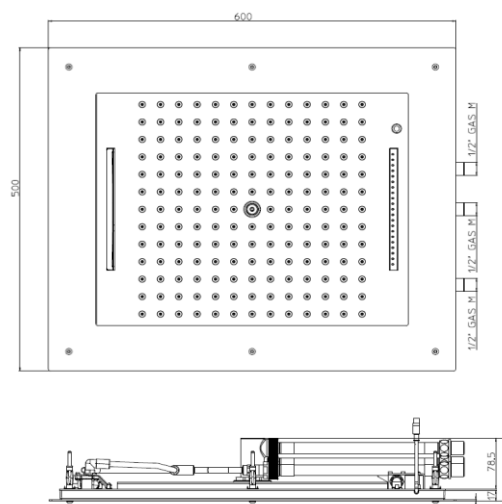


Grafico di portata - Flow rate diagram

	WIDE RAIN	CASCADE	RAIN WATERFALL
0	0,0	0,0	0,0
0,5	16,8	9,8	9,7
1	24,0	13,3	13,1
1,5	28,7	16,2	15,7
2	32,9	18,8	18,1
2,5	36,8	21,0	20,3
3	40,3	23,0	22,5
3,5	43,6	24,9	24,4
4	46,3	26,6	26,0
4,5	48,7	28,2	27,5
5	50,6	29,9	29,2
pressione bar	portata L/min		

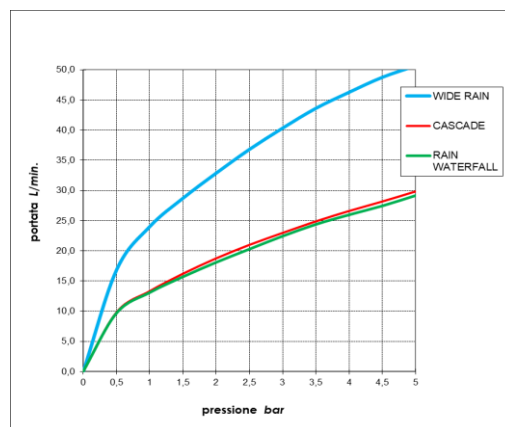

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	--
max	5 bar	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Caratteristiche elettriche - Electric features

	Ingresso In	Uscita Out		Monocolore Single color	RGB RGB
Alimentazione <i>Supply</i>	230 Vac - 50Hz	10 Vdc	Tipo di LED <i>Type of LED</i>		✓
Potenza <i>Power</i>		10 VA	Numero di LED <i>Nr. of LED</i>		108
Fusibili di protezione <i>Protection fuzes</i>	1A - 250V	3,15A - 10V			

Materiali - Materials

Cornice: Acciaio Inox + PET-G
Soffione: Inox AISI 304
Ugelli: Silicone
Guarnizioni: EPDM
Raccordi: Ottone

Frame: Stainless steel + PET-G
Shower head: Stainless steel AISI 304
Nozzles: Silicone
Gaskets: EPDM
Fittings: Brass

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 300 - EN 301 - EN 303 - EN 61000 - EN 60335 - EN 60259 - EN 62471
 EN 1112