
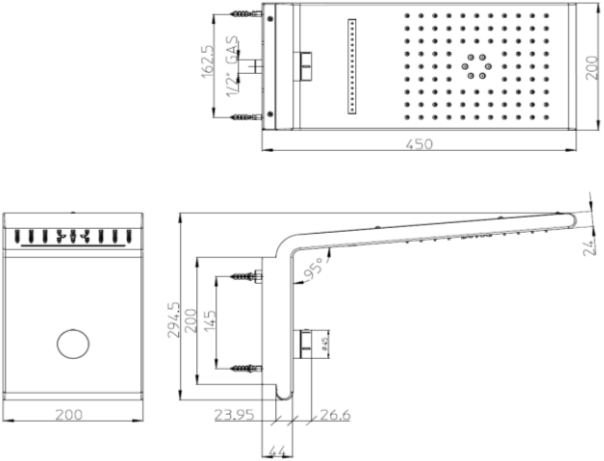
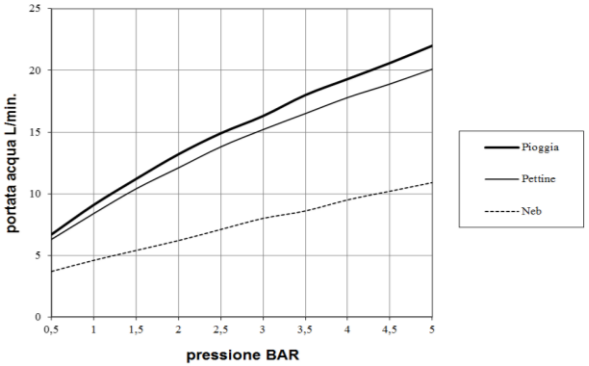


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 04/04/2017	Rev/0																																												
Codice / Code: I00590		Descrizione / description: Soffione Syncro-Neb in acciaio inox a 3 getti con deviatore incorporato, attacco 1/2" M, una alimentazione acqua miscelata <i>Syncro-Neb Stainless steel shower head, 3 sprays w/control knob, 1/2" M to wall one water inlet mixed water</i>																																															
Foto / image		Disegni / drawings																																															
																																																	
Grafico di portata / Flow rate diagram																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pioggia</th> <th>Pettine</th> <th>Neb</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,5</td><td>6,7</td><td>6,3</td><td>3,7</td></tr> <tr><td>1</td><td>9,1</td><td>8,4</td><td>4,6</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>11,2</td><td>10,4</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>2</td><td>13,2</td><td>12,1</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>14,9</td><td>13,8</td><td>7,1</td></tr> <tr><td>3</td><td>16,3</td><td>15,2</td><td>8</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>18</td><td>16,5</td><td>8,6</td></tr> <tr><td>4</td><td>19,3</td><td>17,8</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>20,6</td><td>18,9</td><td>10,2</td></tr> <tr><td>5</td><td>22</td><td>20,1</td><td>10,9</td></tr> </tbody> </table>			Pioggia	Pettine	Neb	0,5	6,7	6,3	3,7	1	9,1	8,4	4,6	1,5	11,2	10,4	5,4	2	13,2	12,1	6,2	2,5	14,9	13,8	7,1	3	16,3	15,2	8	3,5	18	16,5	8,6	4	19,3	17,8	9,5	4,5	20,6	18,9	10,2	5	22	20,1	10,9				
	Pioggia	Pettine	Neb																																														
0,5	6,7	6,3	3,7																																														
1	9,1	8,4	4,6																																														
1,5	11,2	10,4	5,4																																														
2	13,2	12,1	6,2																																														
2,5	14,9	13,8	7,1																																														
3	16,3	15,2	8																																														
3,5	18	16,5	8,6																																														
4	19,3	17,8	9,5																																														
4,5	20,6	18,9	10,2																																														
5	22	20,1	10,9																																														
MATERIALI / materials																																																	
Stainless steel, rubber, brass																																																	
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																																																	
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																																													
min	1 bar	--	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																																												
max	5 bar	--	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																																												
consigliata recommended	2-3 bar	7 L/min	<42°C	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																																												
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																																																	
CONFORMITA' / CONFORMITY : EN 1112																																																	