
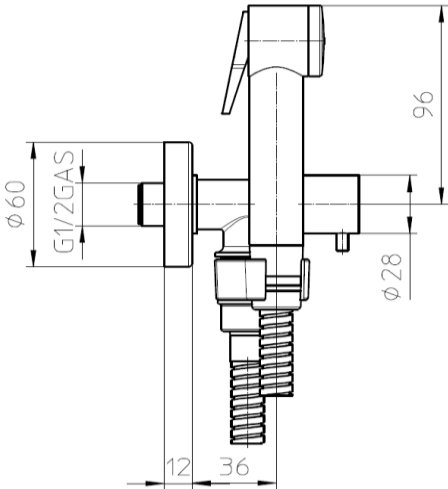
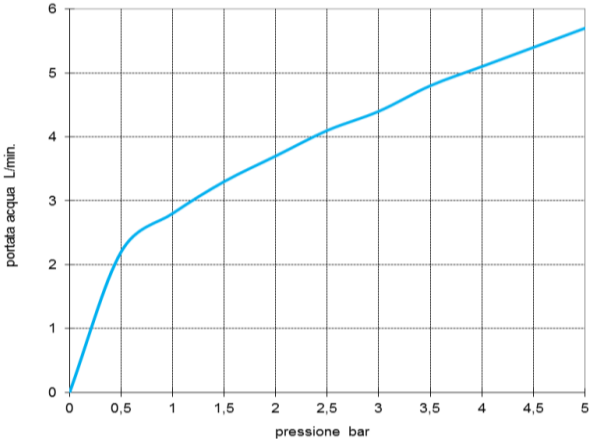


BOSSINI		SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET		Date: 03/08/2017	Rev/0																								
Codice / Code: E57008		Descrizione / description: Set doccia idrogetto a pulsante in ABS, rubinetto d'arresto con supporto doccia 1/2" M, flessibile Shower Set with ABS Idrogetto Shut-off handspray, stop valve 1/2" M with shower holder, hose																											
Foto / image		Disegni / drawings																											
																													
Grafico di portata / Flow rate diagram																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>2,2</td></tr> <tr><td>1</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>3,3</td></tr> <tr><td>2</td><td>3,7</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>4,1</td></tr> <tr><td>3</td><td>4,4</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>4,8</td></tr> <tr><td>4</td><td>5,1</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>5</td><td>5,7</td></tr> </tbody> </table>			rain	0	0	0,5	2,2	1	2,8	1,5	3,3	2	3,7	2,5	4,1	3	4,4	3,5	4,8	4	5,1	4,5	5,4	5	5,7				
	rain																												
0	0																												
0,5	2,2																												
1	2,8																												
1,5	3,3																												
2	3,7																												
2,5	4,1																												
3	4,4																												
3,5	4,8																												
4	5,1																												
4,5	5,4																												
5	5,7																												
MATERIALI / materials																													
Brass (hose and stop valve), ABS (handshower), NBR, Stainless steel																													
CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features																													
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	solo per miscelatori termostatici only for thermostatic mixers																									
min	1 bar	--	--	Blocco di sicurezza safety lock	/																								
max	5 bar	--	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/																								
consigliata recommended	2-3 bar	--	--	Temperatura acqua calda hot water temperature	/																								
CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:																													
Handshower: ACS (FRA); Hose: ACS (FRA), NF [EN1113] (FRA)																													
CONFORMITA' / CONFORMITY .																													
Chrome plating EN 248; Mixer - EN 200, EN 817.																													